

日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 2 0 0 2 年 1 1 月 2 1 日
Date of Application:


出 願 番 号 特 願 2 0 0 2 - 3 3 7 6 2 3
Application Number:
[ST. 10/C] : [J P 2 0 0 2 - 3 3 7 6 2 3]

出 願 人 株式会社半導体エネルギー研究所
Applicant(s):

2 0 0 3 年 9 月 2 日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

今 井 康 夫



出証番号 出証特 2 0 0 3 - 3 0 7 1 6 5 8

【書類名】 特許願

【整理番号】 P006742

【提出日】 平成14年11月21日

【あて先】 特許庁長官 殿

【発明者】

 【住所又は居所】 神奈川県厚木市長谷 3 9 8 番地 株式会社半導体エネルギー研究所内

 【氏名】 中島 晴恵

【発明者】

 【住所又は居所】 神奈川県厚木市長谷 3 9 8 番地 株式会社半導体エネルギー研究所内

 【氏名】 瀬尾 哲史

【発明者】

 【住所又は居所】 神奈川県厚木市長谷 3 9 8 番地 株式会社半導体エネルギー研究所内

 【氏名】 高須 貴子

【発明者】

 【住所又は居所】 神奈川県厚木市長谷 3 9 8 番地 株式会社半導体エネルギー研究所内

 【氏名】 山崎 寛子

【特許出願人】

 【識別番号】 000153878

 【氏名又は名称】 株式会社半導体エネルギー研究所

 【代表者】 山崎 舜平

【手数料の表示】

 【予納台帳番号】 002543

 【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

 【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書


【発明の名称】 電界発光素子および発光装置

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

陽極、陰極、および電界発光層を少なくとも有する電界発光素子において、前記電界発光層は一般式〔化 1〕で表される元素周期律第 4 族金属錯体を含むことを特徴とする電界発光素子。

【化 1】

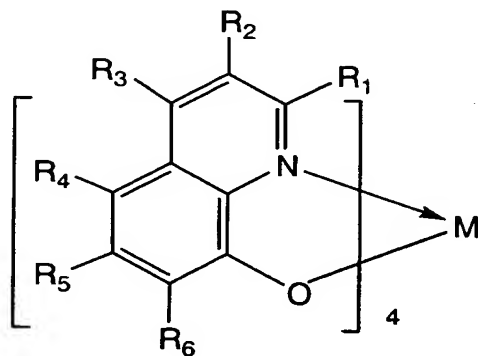


(式中、Mは、元素周期律第 4 族元素を示し、R 1～R 6は、それぞれ独立に水素、ハロゲン、シアノ基、アルキル基（ただし、炭素数 1～10）、ハロアルキル基（ただし、炭素数 1～10）、アルコキシル基（ただし、炭素数 1～10）、置換または無置換のアリール基、置換または無置換の複素環残基を示す。)

【請求項 2】

陽極、陰極、および電界発光層を少なくとも有する電界発光素子において、前記電界発光層は一般式〔化 2〕で表される元素周期律第 4 族金属錯体を含む発光層を有することを特徴とする電界発光素子。

【化 2】

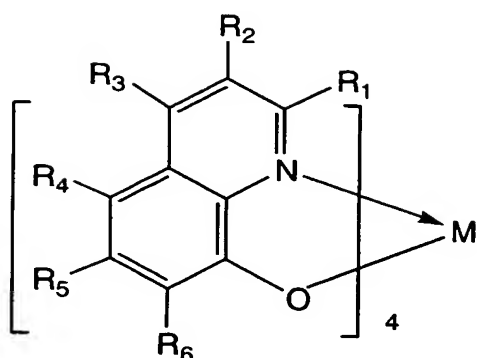


(式中、Mは、元素周期律第4族元素を示し、R1～R6は、それぞれ独立に水素、ハロゲン、シアノ基、アルキル基(ただし、炭素数1～10)、ハロアルキル基(ただし、炭素数1～10)、アルコキシル基(ただし、炭素数1～10)、置換または無置換のアリール基、置換または無置換の複素環残基を示す。)

【請求項 3】

陽極、陰極、および電界発光層を少なくとも有する電界発光素子において、前記電界発光層は一般式【化3】で表される元素周期律第4族金属錯体およびゲスト材料を含む発光層を有することを特徴とする電界発光素子。

【化 3】

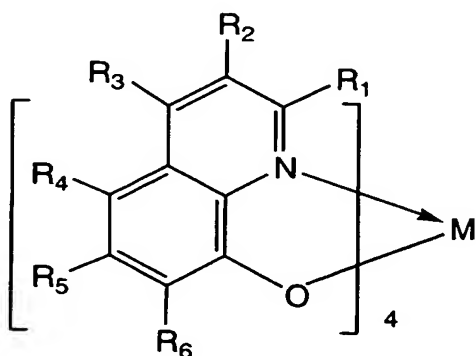

(式中、Mは、元素周期律第4族元素を示し、R1～R6は、それぞれ独立に水素、ハロゲン、シアノ基、アルキル基(ただし、炭素数1～10)、ハロアルキル基(ただし、炭素数1～10)、アルコキシル基(ただし、炭素数1～10)、置換または無置換のアリール基、置換または無置換の複素環残基を示す。)

【請求項 4】

請求項 3 において、

前記ゲスト材料は、発光波長の極大値が 580～680 nm の範囲にあることを特徴とする電界発光素子。

【請求項 5】


請求項 3 において、

前記ゲスト材料は、赤色発光を示す材料であることを特徴とする電界発光素子。

【請求項 6】

陽極、陰極、および電界発光層を少なくとも有する電界発光素子において、前記電界発光層は一般式〔化 4〕で表される元素周期律第 4 族金属錯体を含み、かつ白色発光を示すことを特徴とする電界発光素子。

【化 4】

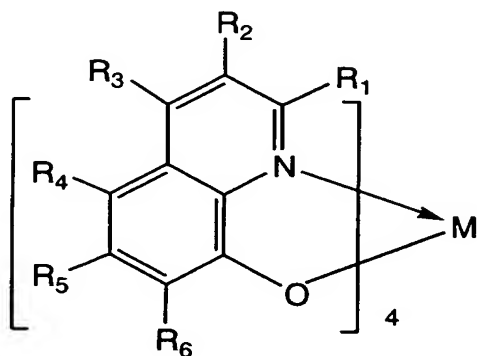

(式中、Mは、元素周期律第 4 族元素を示し、R1～R6は、それぞれ独立に水素、ハロゲン、シアノ基、アルキル基（ただし、炭素数 1～10）、ハロアルキル基（ただし、炭素数 1～10）、アルコキシル基（ただし、炭素数 1～10）、置換または無置換のアリール基、置換または無置換の複素環残基を示す。)

【請求項 7】

請求項 1 乃至請求項 6 のいずれか一において、

前記電界発光素子を有することを特徴とする発光装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、一対の電極間に挟まれて形成される電界発光層に金属錯体を用いた電界発光素子に関するものである。

【0002】

【従来の技術】

薄型軽量、高速応答性、直流低電圧駆動などの特徴を有する材料を発光体として用いた電界発光素子は、次世代のフラットパネルディスプレイへの応用が期待されている。また、電界発光素子をマトリクス状に配置した発光装置は、従来の液晶表示装置と比較して、視野角が広く視認性が優れる点に優位性があると言われている。

【0003】

電界発光素子の発光機構は、一対の電極間に電界発光層を挟んで電圧を印加することにより、陰極から注入された電子および陽極から注入された正孔が電界発光層中の発光中心で再結合して分子励起子を形成し、その分子励起子が基底状態に戻る際にエネルギーを放出して発光するといわれている。励起状態には一重項励起と三重項励起が知られ、発光はどちらの励起状態を経ても可能であると考えられている。

【0004】

なお、電界発光素子の発光色を決定する発光性の材料については、これまで様々な研究がなされているが、中でも特に成膜時に凝集されることなく成膜することができる点で成膜性が良く、キャリア輸送性に優れ、且つ固体状態で発光を示す材料が、好ましいとされている。

【0005】

また、発光色については、これらの材料自身が単独で有する色を用いる場合と、前述した材料をホスト材料とし、これにゲスト材料（ドーパント材料ともいう）をドーピングすることにより所望の発光色を得るという手法（いわゆる、ドーピング法）が用いられている。

【0006】

ドーピング法を用いる場合には、一種類のホスト材料に異なるゲスト材料をドーピングすれば異なる発光色を得られるというメリットを有している。ドーピン

グ法では、発光分子の濃度消光を抑制し、高輝度、高効率を得ることができるので濃度消光しやすい赤色発光材料を発光させる際には特に有効な手法である。しかしながら、ホスト材料として用いるのに適した材料が少ないというのが現状である。

【0007】

ホスト材料とゲスト材料との関係において、ゲスト材料のHOMO-LUMO準位がホスト材料のHOMO-LUMO準位のギャップ内に位置しなければならないという基本的条件があり、さらに効率よくエネルギー移動が行われるためには、ホストの最大発光波長がゲストの最大吸収波長により近いことが好ましいとされている。

【0008】

しかし、現状のホスト材料を用いて赤色発光を得る場合において、赤色発光のゲスト材料とそのホスト材料とのエネルギーギャップが大きいために、ホスト材料からゲスト材料へのエネルギー移動が効率よく行われないという問題が生じている。

【0009】

例えば、トリス（8-キノリノラト）アルミニウム（以下、Alq₃と示す）は、固体でも発光し、電子輸送性に優れ、成膜性や膜質も良好であるためホスト材料として良く用いられる。しかしながら、赤色発光のゲスト材料と共蒸着して発光層を形成すると、Alq₃の最大蛍光波長（ λ_{\max} ）が530～540 nmであるのに対し、赤色発光のゲスト材料の最大蛍光波長は560～680 nmであるため、円滑にエネルギーの移動が起こらずゲスト材料からの発光だけでなく、ホスト材料からの発光も生じてしまい、色純度の良い赤色発光を得るのが困難であるという報告がなされている（例えば、非特許文献1参照。）。

【0010】

【非特許文献1】

佐藤佳晴, Molecular Electronics and Bioelectronics(2000), 86-99

【0011】

また、このような問題を解決する方法として、ホスト材料であるAlq₃の最

大蛍光波長と赤色発光のゲスト材料（例えば、DCM2）の最大蛍光波長との間に最大蛍光波長を有する補助材料（例えばルブレン）をドーピングすることによって、ホスト材料からのエネルギー移動が補助材料を介してゲスト材料へスムーズに行えるため、ゲスト材料から赤色発光のみを効率よく取り出せるという報告がなされている。（例えば、非特許文献 2 参照。）。

【0 0 1 2】

【非特許文献 2】

Yuji Hamada, Hiroshi Kanno, Tsuyoshi Tsujioka, Hisakazu Takahashi and Tatsuro Usuki., "Red organic light-emitting diodes using an emitting assist dopant", Applied Physics Letters, vol. 75, No. 12, 1682-1684 (1999)

【0 0 1 3】

しかし、このように用いる材料が多くなると、共蒸着の際に制御が難しくなることや、材料のロスが多くなるといった問題があり、さらなる改良が期待されている。

【0 0 1 4】

【発明が解決しようとする課題】

そこで、本発明では、成膜時に凝集されことなく成膜することができる点で成膜性が良く、キャリア輸送性に優れ、固体状態で発光を示す材料であって、ホスト材料としても適した材料を用いた電界発光素子を提供することを目的とする。

【0 0 1 5】

また、ホスト材料として用いる場合には、特にゲスト材料の最大吸収波長が、長波長側にある赤色発光の場合に、赤色発光のゲスト材料に対してエネルギーを効率よく移動させるのに適した材料を用いた電界発光素子を提供することを目的とする。

【0 0 1 6】

【課題を解決するための手段】

本発明者らは、元素周期律第 4 族金属錯体が、上述したように成膜性およびキ

キャリア輸送性に優れ、且つ固体状態でも発光が得られることを見出した。そこで、一対の電極間に電界発光層を有する電界発光素子において、電界発光層に元素周期律第4族金属錯体を用いることを発案した。

【0017】

なお、元素周期律第4族金属錯体は、発光性を有することから単膜で用いて電界発光層を形成することもできるが、従来のホスト材料（Alq₃等）に比べて、発光波長が長波長側にあることから、赤色発光のゲスト材料と組み合わせて用いる場合に特に問題となるエネルギーギャップを緩和することができるので、ホスト材料として用い、ゲスト材料と組み合わせて電界発光層を形成する場合に、特に適している。

【0018】

すなわち、この場合には公知のゲスト材料として、赤色発光を示し、好ましくは発光波長の極大値が580～680 nmの材料を用いることを特徴とする。

【0019】

また、元素周期律第4族金属錯体において、錯体を形成する二座キレート配位子が、4つ配位するためには中心金属が8配位であることが好ましい。従って、中心金属は、元素周期律第4族に属する金属の中でもジルコニウム（Zr）や、ハフニウム（Hf）のようにイオン半径の大きい金属が好ましい。


【0020】

以上より、本発明の構成は、

陽極、陰極、および電界発光層を少なくとも有する電界発光素子において、前記電界発光層は一般式〔化5〕で表される元素周期律第4族金属錯体を含むことを特徴とする電界発光素子である。

【0021】

【化5】

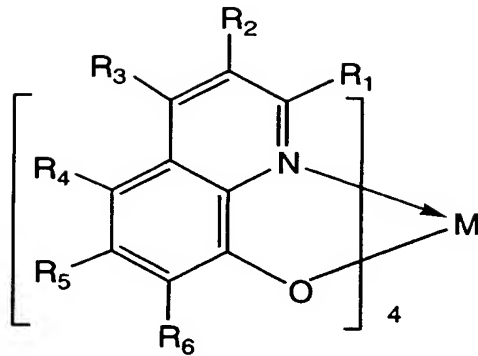

(式中、Mは、元素周期律第4族元素を示し、R1～R6は、それぞれ独立に水素、ハロゲン、シアノ基、アルキル基（ただし、炭素数1～10）、ハロアルキル基（ただし、炭素数1～10）、アルコキシル基（ただし、炭素数1～10）、置換または無置換のアリール基、置換または無置換の複素環残基を示す。)

【0022】


なお、上記構成において、前記電界発光層は積層構造を有し、白色発光を示すことを特徴とする電界発光素子である。

【0023】

さらに、本発明の別の構成は、

陽極、陰極、および電界発光層を少なくとも有する電界発光素子において、前記電界発光層は一般式【化6】で表される元素周期律第4族金属錯体を含む発光層を有することを特徴とする電界発光素子である。

【化6】

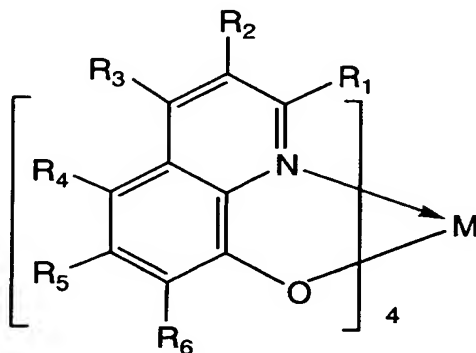

(式中、Mは、元素周期律第4族元素を示し、R1～R6は、それぞれ独立に水

素、ハロゲン、シアノ基、アルキル基（ただし、炭素数1～10）、ハロアルキル基（ただし、炭素数1～10）、アルコキシル基（ただし、炭素数1～10）、置換または無置換のアリール基、置換または無置換の複素環残基を示す。）

【0024】

なお、上記構成において、
前記発光層は一般式【化6】で表される元素周期律第4族金属錯体およびゲスト材料を含むことを特徴とする電界発光素子である。


【0025】

【発明の実施の形態】

本発明における電界発光素子は、基本的には、一对の電極（陽極及び陰極）間に上述した元素周期律第4族金属錯体（一般式【化7】に示す）を含む電界発光層（正孔注入層、正孔輸送層、発光層、ブロッキング層、電子輸送層、電子注入層）を挟持した素子構成である。

【0026】

【化7】

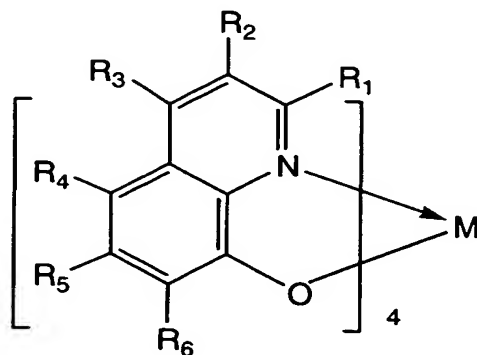

（式中、Mは、元素周期律第4族元素を示し、R1～R6は、それぞれ独立に水素、ハロゲン、シアノ基、アルキル基（ただし、炭素数1～10）、ハロアルキル基（ただし、炭素数1～10）、アルコキシル基（ただし、炭素数1～10）、置換または無置換のアリール基、置換または無置換の複素環残基を示す。）


【0027】

なお、一般式【化7】に示す金属錯体は、元素周期律第4族に属する金属（Zr、Hf）を中心金属とするものであり、具体的には、一般式【化8】、一般式

〔化7〕に示す8-キノリノールの2位(R2)にメチル基を導入することにより得られる一般式〔化9〕、8-キノリノールの5位(R4)にメチル基を導入することにより得られる一般式〔化10〕、8-キノリノールの2位(R1)と、4位(R3)にメチル基を導入することにより得られる一般式〔化11〕、8-キノリノールの5位(R4)にフェニル基を導入することにより得られる一般式〔化12〕、8-キノリノールの2位(R2)にメチル基、5位にシアノ基を導入することにより得られる一般式〔化13〕、8-キノリノールの2位(R2)にメチル基、6位にトリフルオロ基を導入することにより得られる一般式〔化14〕、8-キノリノールの2位(R2)にメチル基、4位にメトキシ基を導入することにより得られる一般式〔化15〕に示す金属錯体を電界発光層に含む構成である。


【0028】

〔化8〕

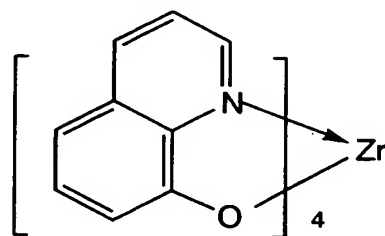


【0029】

〔化9〕

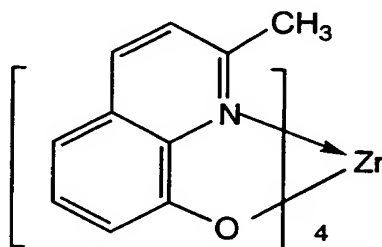


【0030】

【化10】

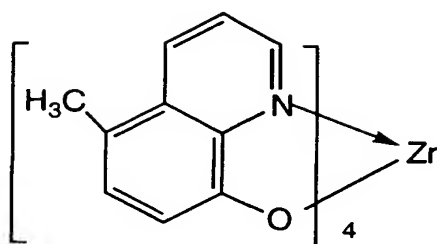


【0031】

【化11】

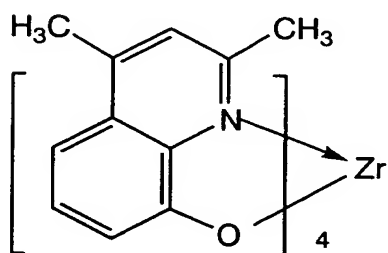


【0032】

【化12】

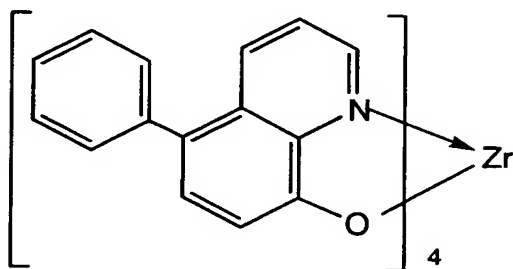


【0033】

【化13】

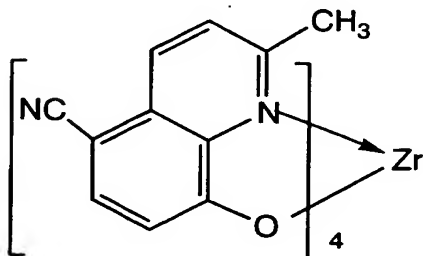


【0034】

【化14】

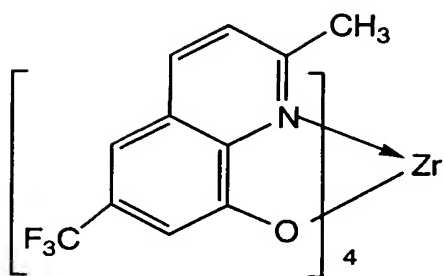


【0035】

【化15】

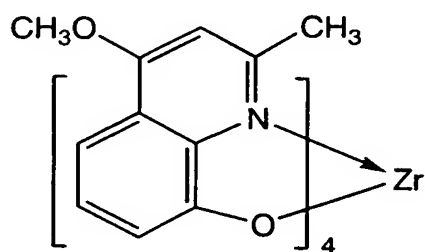


【0036】

【化16】

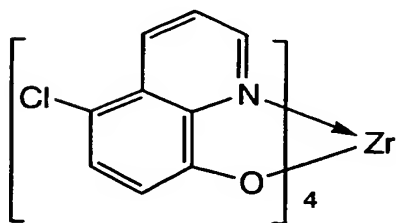

【0037】

【化17】

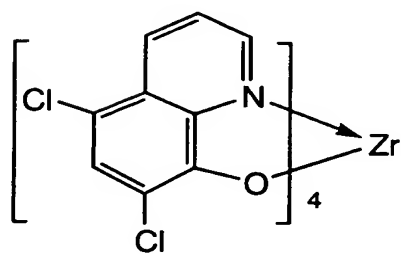


【0038】

なお、一般式 [化8] ~ [化17] には、中心金属が Zr である場合について示したが、一般式 [化8] ~ [化17] の中心金属を Hf とした同様の構造（例えば、一般式 [化18]）の場合も含めることとする。

【0039】

【化18】



【0040】

また、電界発光層に用いる元素周期律第4族金属錯体以外の材料としては、公知の材料を用いることができ、低分子系材料および高分子系材料のいずれを用いることもできる。なお、発光層を形成する材料には、有機化合物材料のみから成るものだけでなく、無機化合物を一部に含む構成も含めるものとする。

【0041】

なお、本発明においては、陽極／正孔注入層／発光層／電子輸送層／陰極、陽極／正孔注入層／正孔輸送層／発光層／電子輸送層／陰極、陽極／正孔注入層／正孔輸送層／発光層／電子輸送層／電子注入層／陰極、陽極／正孔注入層／正孔輸送層／発光層／ホールブロッキング層／電子輸送層／陰極、陽極／正孔注入層／正孔輸送層／発光層／ホールブロッキング層／電子輸送層／電子注入層／陰極等の構成を有する電界発光素子において、発光層に前記元素周期律第4族金属錯体を用いることを特徴とする。

【0042】

以下に、本発明の実施の形態について、詳細に説明する。

【0043】

（実施の形態1）

本実施の形態1では、元素周期律第4族金属錯体を単体で用いて発光層を形成

する場合における電界発光素子の素子構成について図 1 を用いて説明する。

【0044】

図 1 では、基板 100 上に第 1 の電極 101 が形成され、第 1 の電極 101 上に電界発光層 102 が形成され、その上に第 2 の電極 103 が形成された構造を有する。

【0045】

なお、ここで基板 100 に用いる材料としては、従来の電界発光素子に用いられているものであれば良く、例えば、ガラス、石英、透明プラスチックなどからなるものを用いることができる。

【0046】

また、本実施の形態 1 における第 1 の電極 101 は陽極として機能し、第 2 の電極 103 は陰極として機能する。

【0047】

すなわち第 1 の電極 101 は陽極材料で形成され、ここで用いることのできる陽極材料としては、仕事関数の大きい（仕事関数 4.0 eV 以上）金属、合金、電気伝導性化合物、およびこれらの混合物などを用いることが好ましい。なお、陽極材料の具体例としては、ITO (indium tin oxide)、酸化インジウムに 2～20 [%] の酸化亜鉛 (ZnO) を混合した IZO (indium zinc oxide) の他、金 (Au)、白金 (Pt)、ニッケル (Ni)、タングステン (W)、クロム (Cr)、モリブデン (Mo)、鉄 (Fe)、コバルト (Co)、銅 (Cu)、パラジウム (Pd)、または金属材料の窒化物 (TiN) 等を用いることができる。

【0048】

一方、第 2 の電極 103 の形成に用いられる陰極材料としては、仕事関数の小さい（仕事関数 3.8 eV 以下）金属、合金、電気伝導性化合物、およびこれらの混合物などを用いることが好ましい。なお、陰極材料の具体例としては、元素周期律の 1 族または 2 族に属する元素、すなわち Li や Cs 等のアルカリ金属、および Mg、Ca、Sr 等のアルカリ土類金属、およびこれらを含む合金 (Mg:Ag、Al:Li) や化合物 (LiF、CsF、CaF₂) の他、希土類金属

を含む遷移金属を用いて形成することができるが、Al、Ag、ITO等の金属（合金を含む）との積層により形成することもできる。

【0049】

なお、上述した陽極材料及び陰極材料は、蒸着法、スパッタリング法等により薄膜を形成することにより、それぞれ第1の電極101及び第2の電極103を形成する。膜厚は、10～500nmとするのが好ましい。

【0050】

また、本発明の電界発光素子において、電界発光層におけるキャリアの再結合により生じる光は、第1の電極101または第2の電極103の一方、または両方から外部に出射される構成となる。すなわち、第1の電極101から光を出射させる場合には、第1の電極101を透光性の材料で形成することとし、第2の電極103側から光を出射させる場合には、第2の電極103を透光性の材料で形成することとする。

【0051】

また、電界発光層102は複数の層を積層することにより形成されるが、本実施の形態1では、正孔注入層111、正孔輸送層112、及び電子輸送性発光層113を積層することにより形成される。

【0052】

なお、この場合において正孔注入層111を形成する場合に用いる正孔注入性材料としては、有機化合物であればポルフィリン系の化合物が有効であり、フタロシアニン（以下、 H_2-Pc と示す）、銅フタロシアニン（以下、 $Cu-Pc$ と示す）等を用いることができる。また、導電性高分子化合物に化学ドーピングを施した材料もあり、ポリスチレンスルホン酸（以下、 PSS と示す）をドーピングしたポリエチレンジオキシチオフェン（以下、 $PEDOT$ と示す）や、ポリアニリン、ポリビニルカルバゾール（以下、 PVK と示す）などを用いることもできる。

【0053】

また、正孔輸送層112を形成する場合に用いる正孔輸送性材料としては、芳香族アミン系（すなわち、ベンゼン環-窒素の結合を有するもの）の化合物が好

適である。広く用いられている材料として、例えば、先に述べたTPDの他、その誘導体である4, 4'-ビス[N-(1-ナフチル)-N-フェニル-アミノ] -ビフェニル (以下、 α -NPDと示す) や、4, 4', 4''-トリス(N, N-ジフェニル-アミノ) -トリフェニルアミン (以下、TDATAと示す)、4, 4', 4''-トリス[N-(3-メチルフェニル)-N-フェニル-アミノ] -トリフェニルアミン (以下、MTDATAと示す) などのスターバースト型芳香族アミン化合物が挙げられる。

【0054】

さらに、電子輸送性発光層113を形成する材料としては、先に一般式[化7]で示した元素周期律第4族金属錯体であって、具体的に一般式[化8]～[化18]で表される元素周期律第4族金属錯体を用いる。なお、中心金属が、Zr、Hfであることが好ましい。

【0055】

本実施の形態1においては、電子輸送性発光層113に成膜性、キャリア輸送性に優れ、且つ固体状態で発光を示す元素周期律第4族金属錯体を用いることを特徴とし、単体から得られる発光を発光色とする発光素子である。

【0056】

(実施の形態2)

本実施の形態2では、電界発光層に含まれる発光層が、ホスト材料となる元素周期律第4族金属錯体と、ゲスト材料とから形成される場合における電界発光素子について図2を用いて説明する。なお、本実施の形態2で示す構造は、実施の形態1に示す構造と類似しているが、電子輸送性発光層213が、元素周期律第4族金属錯体からなる部分と、ゲスト材料砥の共蒸着により形成されたドーピング層214を有する点で異なる。

【0057】

なお、基板、第1の電極、第2の電極については、実施の形態1と同様の材料を用いて、同様にして形成することができるため、同じ符号を用いることとし、説明を省略する。また、電界発光層202についても、電子輸送性発光層213の構成が異なる以外は実施の形態1と同様であるので、図1と同様の符号を用い

ることとし、説明は省略する。

【0058】

電子輸送性発光層 213 は、正孔輸送層 112 と接する側の一部にドーピング層 214 が形成されている。

【0059】

ここで、発光層 113 は、先に一般式 [化7] で示した元素周期律第 4 族金属錯体であって、具体的に一般式 [化8] ～ [化18] で表される元素周期律第 4 族金属錯体により形成され、ドーピング層 214 は、元素周期律第 4 族金属錯体とゲスト材料を共蒸着することにより形成される。なお、中心金属が、Zr、Hf であることが好ましい。

【0060】

また、ゲスト材料としては公知の材料を用いることができ、具体的には、DCM1、DCM2、DCJT、キナクリドン、ジエチルキナクリドン (DEQ)、ルブレン、ペリレン、DPT、Co-6、PMDFB、BTX、ABTX 等を用いることができる。

【0061】

本実施の形態 2 においては、電子輸送性発光層 213 において、元素周期律第 4 族金属錯体をホスト材料として用いることを特徴とし、ホスト材料からゲスト材料にエネルギー移動させることにより、ゲスト材料から得られる発光を発光色とする発光素子である。

【0062】

なお、本実施の形態 2 において、ホスト材料である元素周期律第 4 族金属錯体は、従来のホスト材料 (Alq₃等) に比べて発光波長が長波長側にあることから、特に赤色発光のゲスト材料 (例えば、DCM1、DCM2、DCJT) と組み合わせる場合に効率よく発光を得ることができる。

【0063】

(実施の形態 3)

本実施の形態 3 では、電界発光層に含まれる発光層が、ホスト材料となる元素周期律第 4 族金属錯体と、ゲスト材料とから形成される場合における電界発光素

子について図3を用いて説明する。なお、本実施の形態3で示す構造は、発光層313が宿主材料とゲスト材料との共蒸着により形成されること、また、発光層313と第2の電極103との間に電子輸送層314を有することを特徴とする。

【0064】

なお、基板、第1の電極、第2の電極については、実施の形態1と同様の材料を用いて、同様にして形成することができるため、同じ符号を用いることとし、説明を省略する。また、電界発光層302については、発光層313および電子輸送層314の構成が異なる以外は実施の形態1と同様であるので、図1と同様の符号を用いることとし、説明は省略する。

【0065】

ここで、発光層313は、先に一般式[化7]で示した元素周期律第4族金属錯体であって、具体的に一般式[化8]～[化18]で表される元素周期律第4族金属錯体とゲスト材料を共蒸着することにより形成される。なお、中心金属が、Zr、Hfであることが好ましい。

【0066】

また、ゲスト材料としては公知の材料を用いることができ、具体的には、DCM1、DCM2、DCJT、キナクリドン、ジエチルキナクリドン(DEQ)、ルブレン、ペリレン、DPT、Co-6、PMDFB、BTX、ABTX等を用いることができる。

【0067】

また、電子輸送層314を形成する場合の電子輸送性材料としては、先に述べたAlq₃、Almq₃、BeBq₂などのキノリン骨格またはベンゾキノリン骨格を有する金属錯体や、混合配位子錯体であるBALq₂などが好適である。また、Zn(BOX)₂、Zn(BTZ)₂などのオキサゾール系、チアゾール系配位子を有する金属錯体もある。さらに、金属錯体以外にも、2-(4-ビフェニル)-5-(4-tert-ブチルフェニル)-1,3,4-オキサジアゾール(以下、PBDと示す)、1,3-ビス[5-(p-tert-ブチルフェニル)-1,3,4-オキサジアゾール-2-イル]ベンゼン(以下、OXD-7



と示す) などのオキサジアゾール誘導体、3-(4-tert-ブチルフェニル)-4-フェニル-5-(4-ビフェニル)-1,2,4-トリアゾール(以下、TAZと示す)、3-(4-tert-ブチルフェニル)-4-(4-エチルフェニル)-5-(4-ビフェニル)-1,2,4-トリアゾール(以下、p-EtTAZと示す)などのトリアゾール誘導体、バソフェナントロリン(以下、BPhenと示す)、バソキュプロイン(以下、BCPと示す)などのフェナントロリン誘導体を用いることができる。

【0068】

本実施の形態3においては、発光層313において、元素周期律第4族金属錯体をホスト材料として用いることを特徴とし、ホスト材料からゲスト材料にエネルギー移動させることにより、ゲスト材料から得られる発光を発光色とする発光素子である。また、電子輸送層314を発光層313と第2の電極103との間に挟む構造を有することから、発光層313への電子の輸送性を高めるだけでなく、発光層で生じた光が第2の電極近傍で消光するのを防ぐことができる。

【0069】

なお、本実施の形態3において、ホスト材料である元素周期律第4族金属錯体は、従来のホスト材料(A1q3等)に比べて発光波長が長波長側にあることから、特に赤色発光のゲスト材料(例えば、DCM1、DCM2、DCJT)と組み合わせて用いた場合に効率よく発光を得ることができる。また、赤色発光は発光波長が長波長側にあり、消光しやすいので本実施の形態3の示す素子構成に適している。

【0070】

【実施例】

以下に、本発明で用いる元素周期律第4族金属錯体の合成例、および実施例について説明するが、本発明は、これらの例によって限定されるものではない。


【0071】

(合成例1)

なお、ここでは、元素周期律第4族金属錯体のうち中心金属がZrであるZr錯体を合成する方法について説明する。

【0072】

【化19】

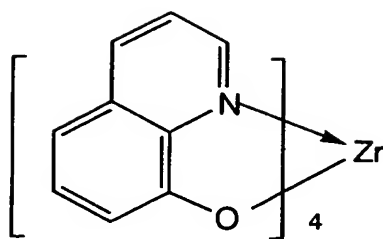


【0073】

(テトラキス(8-ハイドロキシーキノリノラト)ジルコニウム(IV)の合成)

一般式【化20】に示す8-ハイドロキシキノリン2.90g(20mmol)を100mlのメタノールに溶解させた溶液と、塩化ジルコニウム(IV)1.17g(5mmol)を10mlのメタノールに溶解させた溶液とを混合し(なお、このときのモル比は4:1である)、1~2時間程度還流させることにより黄色析出物を得た。ここで黄色析出物(pH1)にモルフォリン1.74g(20mmol)を60mlのメタノールに溶解させて得られたアルカリ性のモルフォリン溶液を塩化ジルコニウム(IV)に対して4等量加え、pH7とすることによりさらに黄色析出物を得た。その後再び4時間程度還流して、反応を終了させた。そして、黄色析出物を減圧濾過し、真空オーブンで乾燥させた。200~300℃の温度勾配にて昇華精製を行い、黄色粉末であるテトラキス(8-ハイドロキシーキノリノラト)ジルコニウム(IV)(一般式【化19】)を得た。なお、テトラキス(8-ハイドロキシーキノリノラト)ジルコニウム(IV)のメタノール溶液に励起波長(398nm)を照射したところ、最大ピークを525~530nmに有するPLスペクトルが得られた(図11)。また、このときの粗収率は94%であり、HOMO準位は、-5.52、LUMO準位は、-2.87であった。また、融点はなく、分解温度は340℃であった。

【0074】

【化 20】




【0075】

なお、一般式【化 20】に示す 8-ハイドロキシキノリンの代わりに一般式【化 21】に示す 2-メチル-8-ハイドロキシキノリンを用いる場合には、一般式【化 22】に示すテトラキス（2-メチル-8-ハイドロキシキノリノラト）ジルコニウム（IV）を形成することができる。


【0076】

【化 21】



【0077】

【化 22】

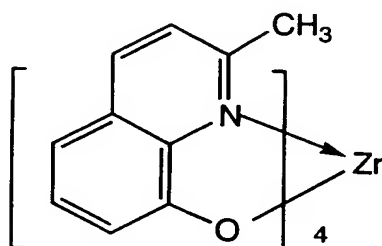

【0078】

(実施例 1)

本実施例では、元素周期律第 4 族金属錯体を発光層に用いて電界発光素子を作製する場合であって、特に Zr を中心金属とする Zr 錯体を用いる場合について

説明する。なお、本実施例では、本実施の形態 1 に示した構造を有する電界発光素子について図 4 を用いて説明する。

【0079】

まず、基板 400 上に電界発光素子の第 1 の電極 401 が形成される。なお、本実施例では、第 1 の電極 401 は陽極として機能する。材料として透明導電膜である ITO を用い、スパッタリング法により 110 nm の膜厚で形成する。

【0080】

次に、第 1 の電極（陽極）401 上に電界発光層 402 が形成される。なお、本実施例では、電界発光層 402 が正孔注入層 411、正孔輸送層 412、電子輸送性発光層 413 からなる積層構造を有し、電子輸送性発光層 413 に一般式 [化 19] に示す Zr 錯体を用いる。

【0081】

はじめに、第 1 の電極 401 が形成された基板を市販の真空蒸着装置の基板ホルダーに第 1 の電極 401 が形成された面を下方にして固定し、真空蒸着装置の内部に備えられた蒸発源に銅フタロシアニン（以下、Cu-Pc と示す）を入れ、抵抗加熱法を用いた蒸着法により 20 nm の膜厚で正孔注入層 411 を形成する。

【0082】

次に正孔輸送性に優れた材料により正孔輸送層 412 を形成する。ここでは 4,4'-ビス[N-(1-ナフチル)-N-フェニル-アミノ]-ビフェニル（以下、 α -NPD と示す）を同様の方法により、30 nm の膜厚で形成する。

【0083】

次に電子輸送性発光層 413 が形成される。なお、本実施例では、一般式 [化 19] に示す Zr 錯体（テトラキス（8-ヒドロキシキノリノラト）ジルコニウム（IV））を用いて蒸着法により 50 nm の膜厚で形成する。

【0084】

次に、陰極として機能する第 2 の電極 403 を形成する。なお、本実施例では、電界発光層 402 上にフッ化カルシウム（CaF）（2 nm）を蒸着法により形成した後、アルミニウム（Al）（100 nm）をスパッタリング法により形

成して積層することにより第2の電極403を形成する。

【0085】

以上により、Zr錯体を電子輸送性発光層413に用いた電界発光素子が形成される。なお、本実施例1に示す構造は、電界発光層412が、正孔輸送層412と発光層413とを有するシングルヘテロ構造である。また、Zr錯体は、成膜性、キャリア輸送性に優れ、且つ固体状態で発光を示すことから、安定であり、かつ発光効率の高い素子が形成される。

【0086】

なお、本実施例では、基板上に形成される第1の電極401が陽極材料で形成され、陽極として機能する場合について説明したが、本発明はこれに限定されることはなく、第1の電極401を陰極材料で形成し、陰極として機能させることもできる。ただし、この場合（陽極と陰極とを入れ替えた場合）には、電界発光層の積層順が本実施例で示した場合と逆になる。さらに、本実施例では、第1の電極（陽極）401は透明電極であり、第1の電極（陽極）401側から電界発光層413で生じた光を出射させる構成としているが、本発明はこれに限定されることはなく、透過率を確保するために適した材料を選択することにより第2の電極（陰極）403側から光を出射させる構成とすることもできる。

【0087】

（実施例2）

本実施例では、元素周期律第4族金属錯体を発光層に用いて電界発光素子を作製する場合であって、特にZrを中心金属とするZr錯体（テトラキス（8-ハイドロキシーキノリノラト）ジルコニウム（IV）（一般式[化19]に示す））を用いる場合について説明する。なお、本実施例では、本実施の形態2で説明したように、電子輸送性発光層に含まれるドーピング層が、ホスト材料となるZr錯体とゲスト材料とを共蒸着して形成されている電界発光素子について図5を用いて説明する。

【0088】

なお、本実施例2で示す構造は、実施例1に示す構造と類似しており、電子輸送性発光層513が、元素周期律第4族金属錯体からなる部分と、ゲスト材料と

の共蒸着により形成されたドーピング層 514 を有する点で異なっている。

【0089】

すなわち、基板 500 上に形成される第 1 の電極 501、正孔注入層 511、正孔輸送層 512、および第 2 の電極 503 は、図 5 に示すように実施例 1 と同様の材料で同じ膜厚で形成される。

【0090】

また、電子輸送性発光層 513 には、一部ドーピング層 514 が形成されている。ドーピング層 514 は、電子輸送性発光層 513 のうちで正孔輸送層 512 と接する側に形成され、本実施例では Zr 錯体（テトラキス（8-ヒドロキシキノリノラト）ジルコニウム（IV））と赤色発光を呈するゲスト材料である DCM2 とを共蒸着することにより、20 nm の膜厚で形成する。

【0091】

その後、テトラキス（8-ヒドロキシキノリノラト）ジルコニウム（IV）のみで蒸着法により、30 nm の膜厚で形成する。このような構造とすることにより、ドーピング層 514 で生じた発光が第 2 の電極 503 近傍で消光するのを防ぐことができる。

【0092】

なお、本実施例 2 に示す構造は、実施例 1 に示したシングルヘテロ構造の発光層に、ゲスト材料が部分ドープされた構造を有している。

【0093】

（実施例 3）

本実施例では、元素周期律第 4 族金属錯体を発光層に用いて電界発光素子を作製する場合であって、特に Zr を中心金属とする Zr 錯体（テトラキス（8-ヒドロキシキノリノラト）ジルコニウム（IV）（一般式 [化 19] に示す））を用いる場合について説明する。なお、本実施例では、本実施の形態 3 で説明したように、発光層が、ホスト材料となる Zr 錯体とゲスト材料とを共蒸着して形成され、発光層と第 2 の電極との間に電子輸送層が形成されている電界発光素子について図 6 を用いて説明する。

【0094】

なお、本実施例 3 で示す構造は、実施例 1 に示す構造と類似しており、発光層 613 の構成が異なり、また、電子輸送層 614 を有する点で異なっている。

【0095】

すなわち、基板 600 上に形成される第 1 の電極 601、正孔注入層 611、正孔輸送層 612、および第 2 の電極 603 は、図 5 に示すように実施例 1 と同様の材料で同じ膜厚で形成される。

【0096】

本実施例における発光層 613 は、ホスト材料となる Zr 錯体（テトラキス（8-ハイドロキシキノリノラト）ジルコニウム（IV））と赤色発光を呈するゲスト材料である DCM2 とを共蒸着することにより、20 nm の膜厚で形成する。

【0097】

また、電子輸送層 214 は、BCP を蒸着法により 20 nm の膜厚で形成する。

【0098】

以上により、本実施例における電界発光層 602 が形成される。なお、本実施例に示す電界発光素子の構造は、実施例 1 や実施例 2 で示した構造と異なり、発光層 613 とは別に正孔輸送層 612 および電子輸送層 614 が形成され、機能分離された構造（いわゆる、ダブルヘテロ構造）を有しており、発光効率を高める上で好ましい構造である。

【0099】

（実施例 4）

本実施例では、元素周期律第 4 族金属錯体を発光層に用いて電界発光素子を作製する場合であって、特に Zr を中心金属とする Zr 錯体（テトラキス（8-ハイドロキシキノリノラト）ジルコニウム（IV）（一般式 [化 19] に示す））を用いる場合について説明する。なお、本実施例では、発光層が、白色を示し、複数の層を積層して形成されており、その一部に Zr 錯体がホスト材料、またはゲスト材料として用いられている電界発光素子について図 7 を用いて説明する。

【0100】

なお、本実施例 4 で示す構造は、実施例 3 に示す構造と類似しており、発光層 713 が第 1 の層 714、第 2 の層 715、第 3 の層 716 からなる積層構造を有する点で異なっている。

【0101】

基板 700 上に形成される第 1 の電極 701、正孔注入層 711、正孔輸送層 712、および第 2 の電極 703 は実施例 3 と同じ材料を用いて同様に形成される。

【0102】

本実施例における発光層 713 に含まれる第 1 の層 714 は、 α -NPD とペリレンを共蒸着させることにより 10 nm の膜厚で形成される。なお、このとき、ペリレンの含有率は、1 wt % である。また、第 1 の層 714 は、ゲスト材料となるペリレンにより青色発光を示す。

【0103】

次に積層される第 2 の層 715 は、BA1q₂ と Zr 錯体（テトラキス（8-ハイドロキシキノリノラト）ジルコニウム（IV））（Zrq₄ と示す）を共蒸着させることにより 10 nm の膜厚で形成される。なお、このとき Zrq₄ の含有率は、5 wt % である。また、第 2 の層 715 は、ゲスト材料となる Zrq₄ により緑色発光を示す。

【0104】

次に積層される第 3 の層 716 は、Zrq₄ と DCM2 を共蒸着させることにより 10 nm の膜厚で形成される。なお、このとき DCM2 の含有率は、1 wt % である。また、第 3 の層 716 は、ゲスト材料となる DCM2 により赤色発光を示す。

【0105】

また、電子輸送層 717 は、Zrq₄ を蒸着法により 30 nm の膜厚で形成する。

【0106】

以上により、本実施例における電界発光層 702 が形成される。なお、本実施



例に示す電界発光素子の構造は、発光層 713 がそれぞれ青色発光を示す第 1 の層 714、緑色発光を示す第 2 の層 715、および赤色発光を示す第 3 の層 716 の積層により形成されるため、発光層 713 全体で白色発光を得られる電界発光素子となる。また、本実施例における素子構成では、第 2 の層 715 および第 3 の層 716 に共通して $Zr q_4$ を用いることができるので、素子作製が容易となるという特徴を有している。

【0107】

なお、本実施例における白色発光の電界発光素子は、カラーフィルターと組み合わせることで用いることにより容易にフルカラー化を実現させることが可能である。

【0108】

(実施例 5)

本実施例では、本実施の形態 2 や 3 に示すようにホスト材料として用いる Zr 錯体と、これまでホスト材料として用いられている $Al q_3$ についてその発光特性を測定した結果を示す。

【0109】

図 8 (A) は、 Zr 錯体であるテトラキス (8-ハイドロキシーキノリノラト) ジルコニウム (IV) ($Zr q_4$ と示す) と、 Al 錯体であるトリス (8-キノリノラト) アルミニウム ($Al q_3$ と示す) をそれぞれ蒸着法により成膜した膜に各励起波長 (395 nm、347 nm) の光を照射して得られた発光スペクトル (PL スペクトル) を示したものである。

【0110】

これにより、 $Al q_3$ よりも $Zr q_4$ の PL スペクトルが長波長側にあることが分かる。従って、長波長に発光波長を有するゲスト材料 (赤色発光を示す DCM1、DCM2 等) と組み合わせる場合に、ホスト材料とゲスト材料との間のエネルギーギャップが緩和されるので、より効率よく発光が得られることが分かる。

【0111】

図 8 (B) は、 Zr 錯体であるテトラキス (8-ハイドロキシーキノリノラト) ジルコニウム (IV) ($Zr q_4$ と示す) と、 Al 錯体であるトリス (8-キノリノラト) アルミニウム ($Al q_3$ と示す) をそれぞれ用いて電界発光素子を

形成した場合における電界発光スペクトル（ELスペクトル）を示したものである。

【0112】

なお、図8（B）に示す電界発光素子の素子構成は、Alq₃を電界発光層の一部に用いた素子を素子1とし、ITO（陽極）／Cu-Pc／ α -NPD／Alq₃／CaF／Al（陰極）の順に順次積層形成されている。また、Zr_q3を電界発光層の一部に用いた素子を素子2とし、ITO（陽極）／Cu-Pc／ α -NPD／Zr_q4／CaF／Al（陰極）の順に順次積層形成されている。

【0113】

図8（A）で示した単膜のPLスペクトルに比べると、Zr_q4、Alq₃のいずれも短波長側にシフトしているものの、Alq₃を用いた電界発光素子よりもZr_q4を用いた電界発光素子のELスペクトルが長波長側にあることが分かる。従って、長波長に発光波長を有するゲスト材料（赤色発光を示すDCM1、DCM2等）と組み合わせて電界発光素子を形成する場合に適することが分かる。

【0114】

（実施例6）

本実施例6では、画素部に本発明の電界発光素子を有する発光装置について図9を用いて説明する。なお、図9（A）は、発光装置を示す上面図、図9（B）は図9（A）をA-A'で切断した断面図である。点線で示された901は駆動回路部（ソース側駆動回路）、902は画素部、903は駆動回路部（ゲート側駆動回路）である。また、904は封止基板、905はシール剤であり、シール剤905で囲まれた内側907は、空間になっている。

【0115】

なお、908はソース側駆動回路901及びゲート側駆動回路903に入力される信号を伝送するための配線であり、外部入力端子となるFPC（フレキシブルプリントサーキット）909からビデオ信号、クロック信号、スタート信号、リセット信号等を受け取る。なお、ここではFPCしか図示されていないが、このFPCにはプリント配線基盤（PWB）が取り付けられていても良い。本明細書における発光装置には、発光装置本体だけでなく、それにFPCもしくはPW

Bが取り付けられた状態をも含むものとする。

【0116】

次に、断面構造について図9（B）を用いて説明する。基板910上には駆動回路部及び画素部が形成されているが、ここでは、駆動回路部であるソース側駆動回路901と、画素部902が示されている。

【0117】

なお、ソース側駆動回路901はnチャネル型TFT923とpチャネル型TFT924とを組み合わせたCMOS回路が形成される。また、駆動回路を形成するTFTは、公知のCMOS回路、PMOS回路もしくはNMOS回路で形成しても良い。また、本実施の形態では、基板上に駆動回路を形成したドライバー一体型を示すが、必ずしもその必要はなく、基板上ではなく外部に形成することもできる。

【0118】

また、画素部902はスイッチング用TFT911と、電流制御用TFT912とそのドレインに電氣的に接続された第1の電極913とを含む複数の画素により形成される。なお、第1の電極913の端部を覆って絶縁物914が形成されている。ここでは、ポジ型の感光性アクリル樹脂膜を用いることにより形成する。

【0119】

また、カバレッジを良好なものとするため、絶縁物914の上端部または下端部に曲率を有する曲面が形成されるようにする。例えば、絶縁物914の材料としてポジ型の感光性アクリルを用いた場合、絶縁物914の上端部のみに曲率半径（ $0.2\mu\text{m} \sim 3\mu\text{m}$ ）を有する曲面を持たせることが好ましい。また、絶縁物914として、感光性の光によってエッチャントに不溶解性となるネガ型、或いは光によってエッチャントに溶解性となるポジ型のいずれも使用することができる。

【0120】

第1の電極913上には、電界発光層916、および第2の電極917がそれぞれ形成されている。ここで、陽極として機能する第1の電極913に用いる材

- ・ 料としては、仕事関数の大きい材料を用いることが望ましい。例えば、ITO（インジウムスズ酸化物）膜、インジウム亜鉛酸化物（IZO）膜、窒化チタン膜、クロム膜、タングステン膜、Zn膜、Pt膜などの単層膜の他、窒化チタンとアルミニウムを主成分とする膜との積層、窒化チタン膜とアルミニウムを主成分とする膜と窒化チタン膜との3層構造等を用いることができる。なお、積層構造とすると、配線としての抵抗も低く、良好なオーミックコンタクトがとれ、さらに陽極として機能させることができる。

【0121】

また、電界発光層916は、蒸着マスクを用いた蒸着法、またはインクジェット法によって形成される。電界発光層916には、元素周期律第4族金属錯体をその一部に用いることとし、その他、組み合わせて用いることのできる材料としては、低分子系材料であっても高分子系材料であっても良い。また、電界発光層に用いる材料としては、通常、有機化合物を単層もしくは積層で用いる場合が多いが、本発明においては、有機化合物からなる膜の一部に無機化合物を用いる構成も含めることとする。さらに、公知の三重項材料を用いることも可能である。

【0122】

さらに、電界発光層916上に形成される第2の電極（陰極）917に用いる材料としては、仕事関数の小さい材料（Al、Ag、Li、Ca、またはこれらの合金MgAg、MgIn、AlLi、CaF₂、またはCaN）を用いればよい。なお、電界発光層916で生じた光が第2の電極917を透過させる場合には、第2の電極（陰極）1217として、膜厚を薄くした金属薄膜と、透明導電膜（ITO（酸化インジウム酸化スズ合金）、酸化インジウム酸化亜鉛合金（In₂O₃-ZnO）、酸化亜鉛（ZnO）等）との積層を用いるのが良い。

【0123】

さらにシール剤905で封止基板904を素子基板910と貼り合わせることで、素子基板901、封止基板904、およびシール剤905で囲まれた空間907に電界発光素子918が備えられた構造になっている。なお、空間907には、不活性気体（窒素やアルゴン等）が充填される場合の他、シール剤905で充填される構成も含むものとする。

【0124】

なお、シール剤 905 にはエポキシ系樹脂を用いるのが好ましい。また、これらの材料はできるだけ水分や酸素を透過しない材料であることが望ましい。また、封止基板 904 に用いる材料としてガラス基板や石英基板の他、FRP (Fiberglass-Reinforced Plastics)、PVF (ポリビニルフロライド)、マイラー、ポリエステルまたはアクリル等からなるプラスチック基板を用いることができる。

【0125】

以上のようにして、本発明の電界発光素子を有する発光装置を得ることができる。

【0126】

なお、本実施例に示す発光装置は、実施例 1～実施例 4 に示した電界発光素子の構成を自由に組み合わせて実施することが可能である。

【0127】

(実施例 7)

本実施例 7 では、本発明の電界発光素子を有する発光装置を用いて完成させた様々な電気器具について説明する。

【0128】

本発明の電界発光素子を有する発光装置を用いて作製された電気器具として、ビデオカメラ、デジタルカメラ、ゴーグル型ディスプレイ (ヘッドマウントディスプレイ)、ナビゲーションシステム、音響再生装置 (カーオーディオ、オーディオコンポ等)、ノート型パーソナルコンピュータ、ゲーム機器、携帯情報端末 (モバイルコンピュータ、携帯電話、携帯型ゲーム機または電子書籍等)、記録媒体を備えた画像再生装置 (具体的にはデジタルビデオディスク (DVD) 等の記録媒体を再生し、その画像を表示しうる表示装置を備えた装置) などが挙げられる。これらの電気器具の具体例を図 10 に示す。

【0129】

図 10 (A) は表示装置であり、筐体 2001、支持台 2002、表示部 2003、スピーカー部 2004、ビデオ入力端子 2005 等を含む。本発明の電界

発光素子を有する発光装置をその表示部 2 0 0 3 に用いることにより作製される。なお、表示装置は、パソコン用、TV 放送受信用、広告表示用などの全ての情報表示用装置が含まれる。

【0 1 3 0】

図 1 0 (B) はノート型パーソナルコンピュータであり、本体 2 2 0 1、筐体 2 2 0 2、表示部 2 2 0 3、キーボード 2 2 0 4、外部接続ポート 2 2 0 5、ポインティングマウス 2 2 0 6 等を含む。本発明の電界発光素子を有する発光装置をその表示部 2 2 0 3 に用いることにより作製される。

【0 1 3 1】

図 1 0 (C) はモバイルコンピュータであり、本体 2 3 0 1、表示部 2 3 0 2、スイッチ 2 3 0 3、操作キー 2 3 0 4、赤外線ポート 2 3 0 5 等を含む。本発明の電界発光素子を有する発光装置をその表示部 2 3 0 2 に用いることにより作製される。

【0 1 3 2】

図 1 0 (D) は記録媒体を備えた携帯型の画像再生装置（具体的には DVD 再生装置）であり、本体 2 4 0 1、筐体 2 4 0 2、表示部 A 2 4 0 3、表示部 B 2 4 0 4、記録媒体（DVD 等）読み込み部 2 4 0 5、操作キー 2 4 0 6、スピーカー部 2 4 0 7 等を含む。表示部 A 2 4 0 3 は主として画像情報を表示し、表示部 B 2 4 0 4 は主として文字情報を表示するが、本発明の電界発光素子を有する発光装置をこれら表示部 A、B 2 4 0 3、2 4 0 4 に用いることにより作製される。なお、記録媒体を備えた画像再生装置には家庭用ゲーム機器なども含まれる。

【0 1 3 3】

図 1 0 (E) はゴーグル型ディスプレイ（ヘッドマウントディスプレイ）であり、本体 2 5 0 1、表示部 2 5 0 2、アーム部 2 5 0 3 を含む。本発明の電界発光素子を有する発光装置をその表示部 2 5 0 2 に用いることにより作製される。

【0 1 3 4】

図 1 0 (F) はビデオカメラであり、本体 2 6 0 1、表示部 2 6 0 2、筐体 2 6 0 3、外部接続ポート 2 6 0 4、リモコン受信部 2 6 0 5、受像部 2 6 0 6、

バッテリー 2 6 0 7、音声入力部 2 6 0 8、操作キー 2 6 0 9、接眼部 2 6 1 0 等を含む。本発明の電界発光素子を有する発光装置をその表示部 2 6 0 2 に用いることにより作製される。

【0 1 3 5】

ここで図 1 0 (G) は携帯電話であり、本体 2 7 0 1、筐体 2 7 0 2、表示部 2 7 0 3、音声入力部 2 7 0 4、音声出力部 2 7 0 5、操作キー 2 7 0 6、外部接続ポート 2 7 0 7、アンテナ 2 7 0 8 等を含む。本発明の電界発光素子を有する発光装置をその表示部 2 7 0 3 に用いることにより作製される。なお、表示部 2 7 0 3 は黒色の背景に白色の文字を表示することで携帯電話の消費電力を抑えることができる。

【0 1 3 6】

以上の様に、本発明の電界発光素子を有する発光装置の適用範囲は極めて広く、この発光装置をあらゆる分野の電気器具に適用することが可能である。

【0 1 3 7】

【発明の効果】

本発明において、元素周期律第 4 族金属錯体をその一部に用いることにより、素子特性に優れた電界発光素子を提供することができる。特に、元素周期律第 4 族金属錯体は、その発光波長が従来の材料に比べて長波長側にあるため、赤色発光の発光層におけるホスト材料として用いることにより、赤色発光のゲスト材料に対するエネルギー移動が効率良く行われるので、電界発光素子の発光効率を高めることができる。

【図面の簡単な説明】

- 【図 1】 実施の形態 1 における電界発光素子の素子構造を説明する図。
- 【図 2】 実施の形態 2 における電界発光素子の素子構造を説明する図。
- 【図 3】 実施の形態 3 における電界発光素子の素子構造を説明する図。
- 【図 4】 実施例 1 における電界発光素子の素子構造を説明する図。
- 【図 5】 実施例 2 における電界発光素子の素子構造を説明する図。
- 【図 6】 実施例 3 における電界発光素子の素子構造を説明する図。
- 【図 7】 実施例 4 における電界発光素子の素子構造を説明する図。

【図 8】 Z r 錯体およびそれを用いた電界発光素子の（P L、E L）スペクトルを示すグラフ。

【図 9】 発光装置について説明する図。

【図 1 0】 電気器具について説明する図。

【図 1 1】 Z r 錯体のメタノール溶液中の P L スペクトルを示すグラフ。

【符号の説明】

1 0 0 基板

1 0 1 第 1 の電極（陽極）


1 0 2 電界発光層

1 0 3 第 2 の電極（陰極）


1 1 1 正孔注入層、1 1 2 正孔輸送層、1 1 3 電子輸送性発光層

【書類名】 図面


【図 1】

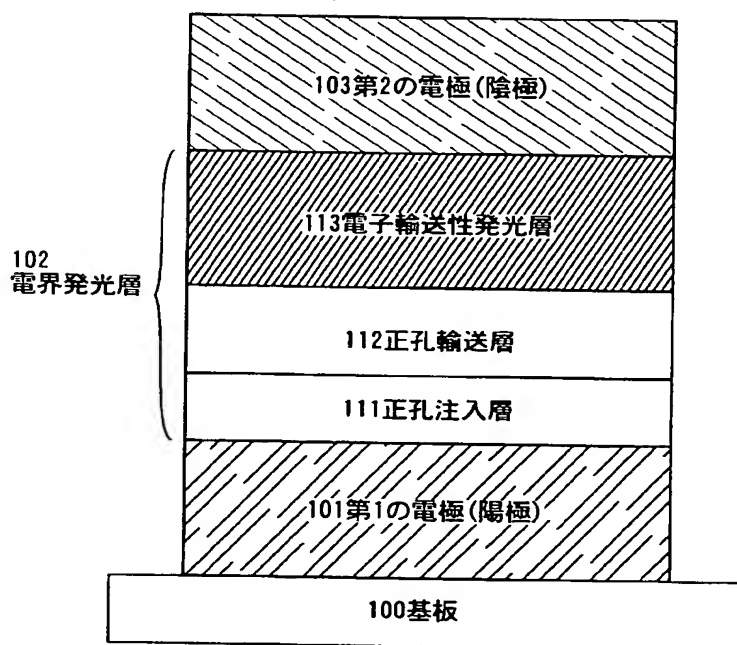


【図 2】

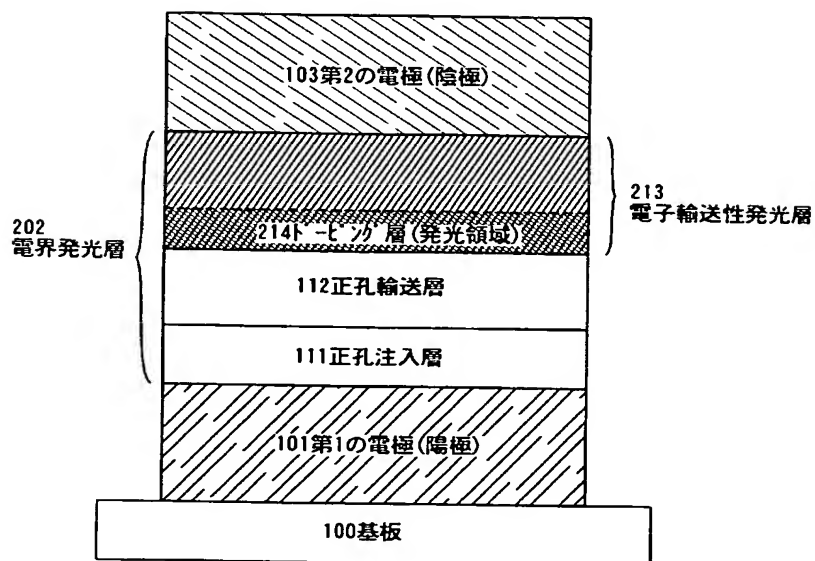


【図 3】

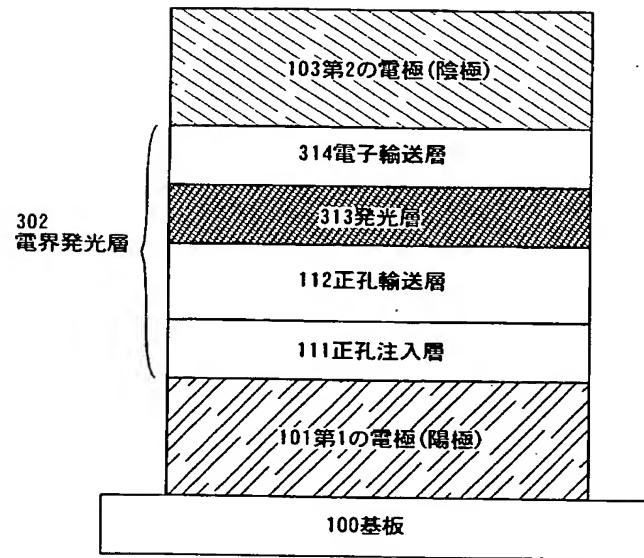


【図 4】

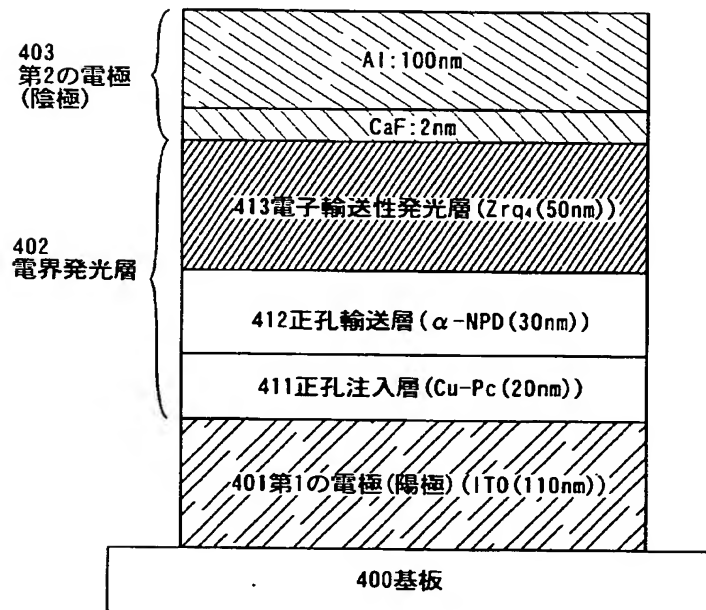


【図 5】

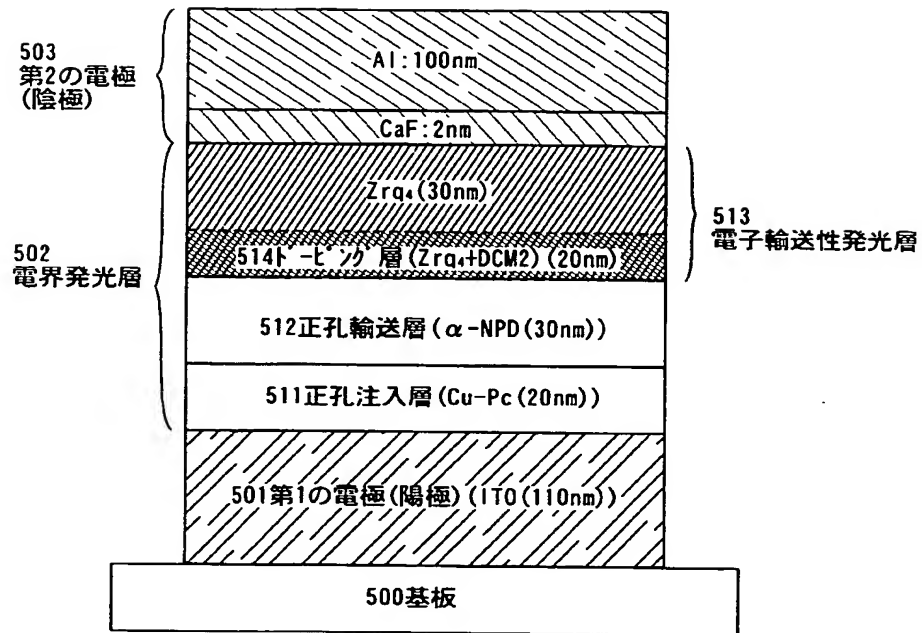

【図 6】

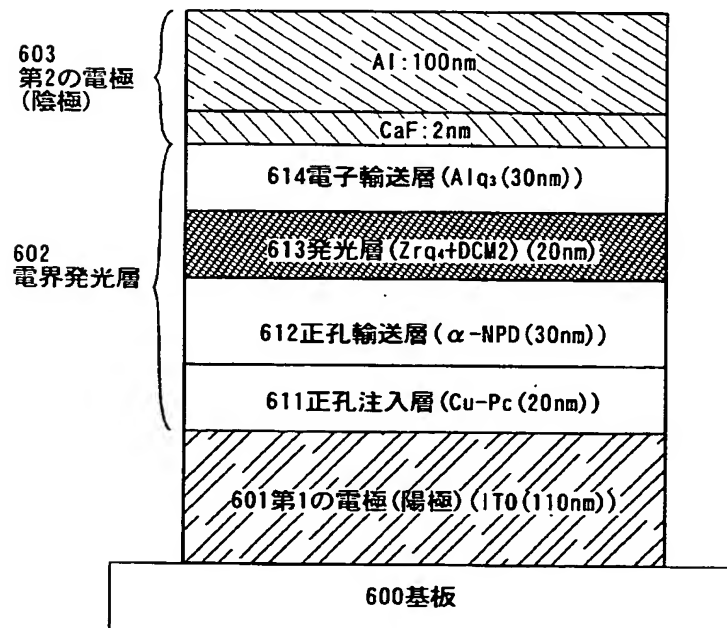


【図 7】

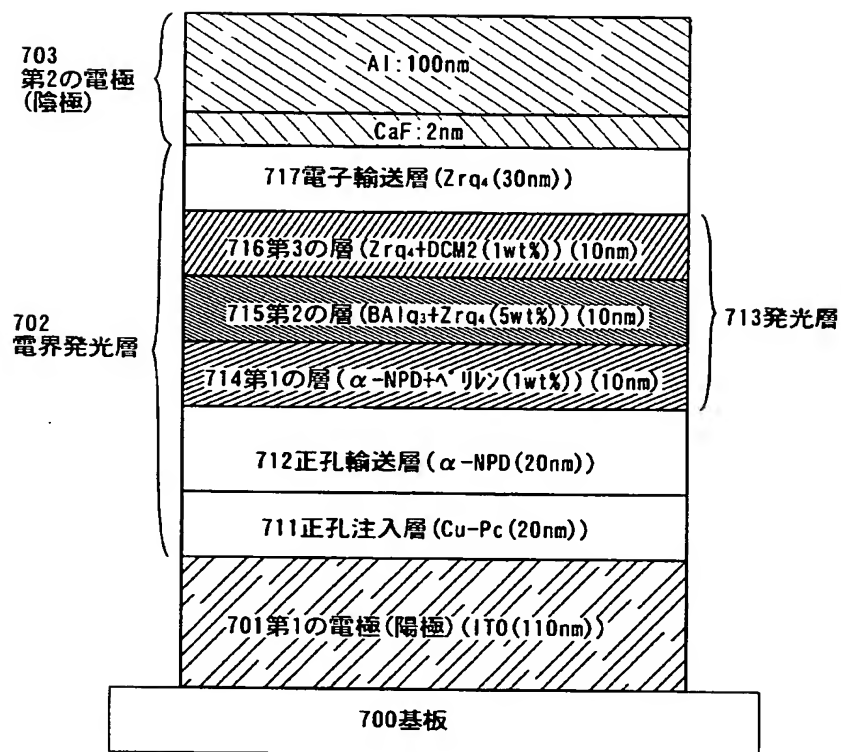


【図 8】


(A) 薄膜でのPLスペクトル

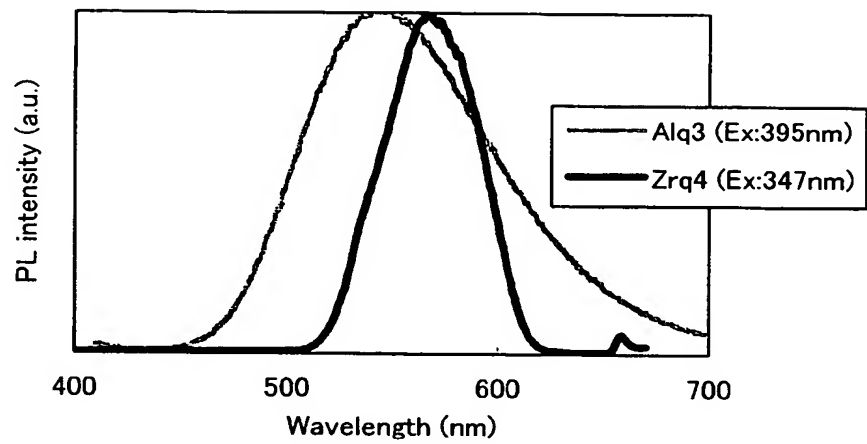


(B) 電界発光素子のELスペクトル

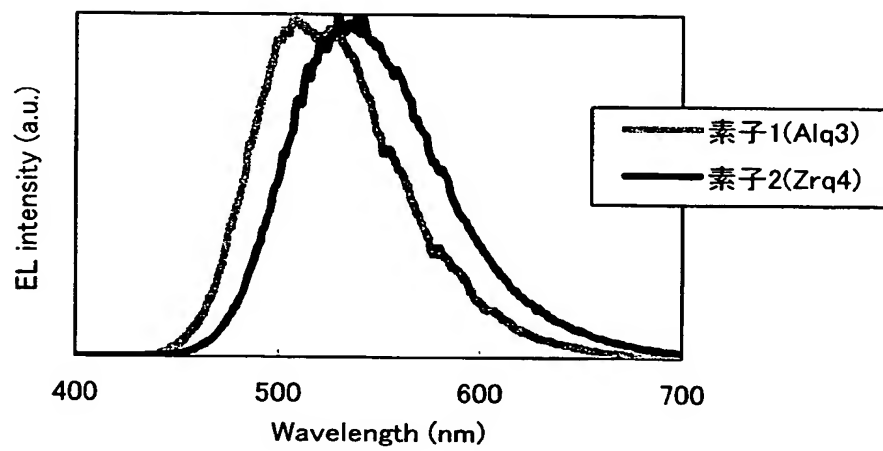


【図9】

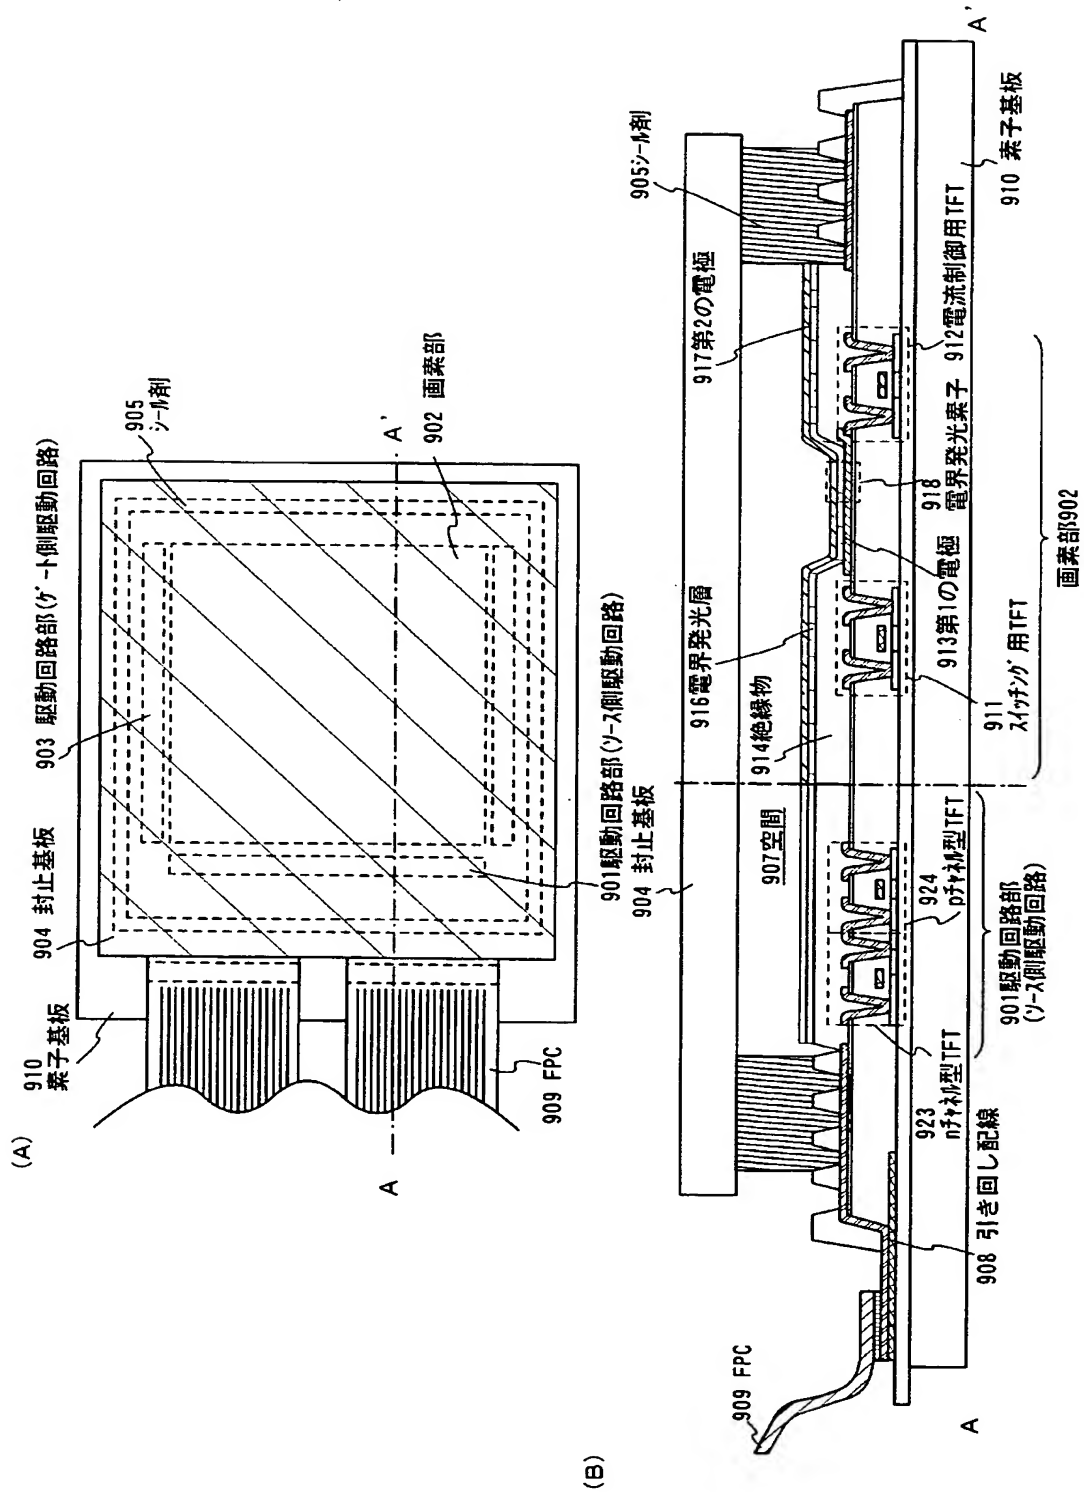

【図 10】

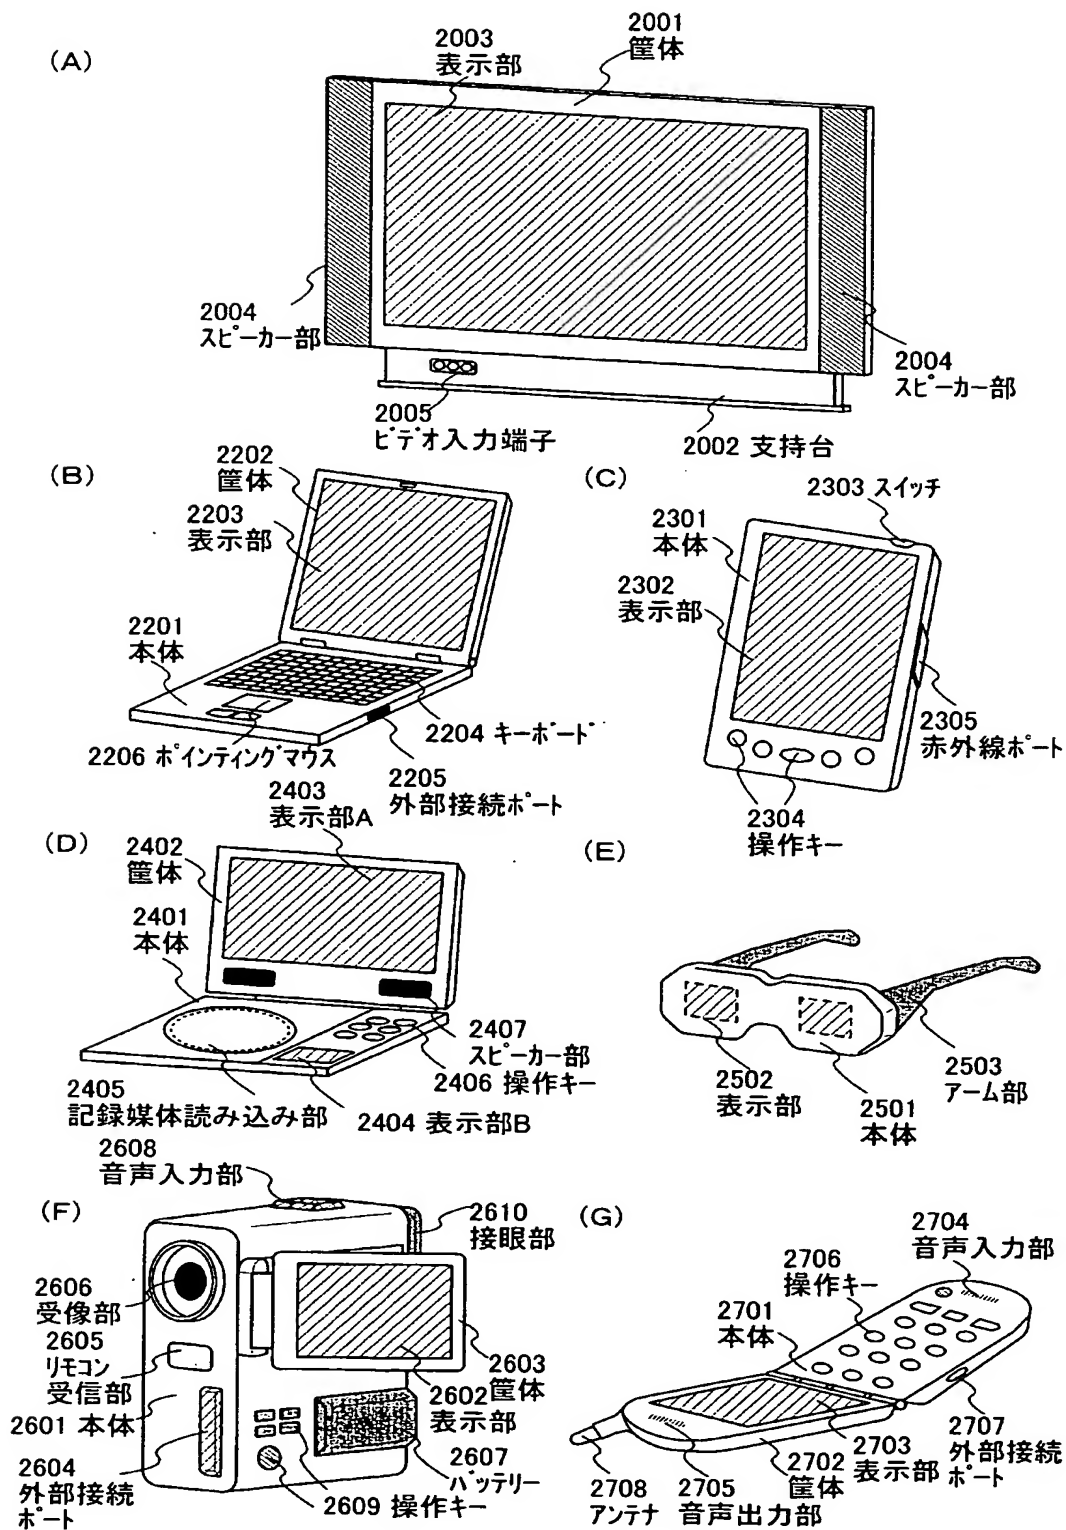

【図 11】

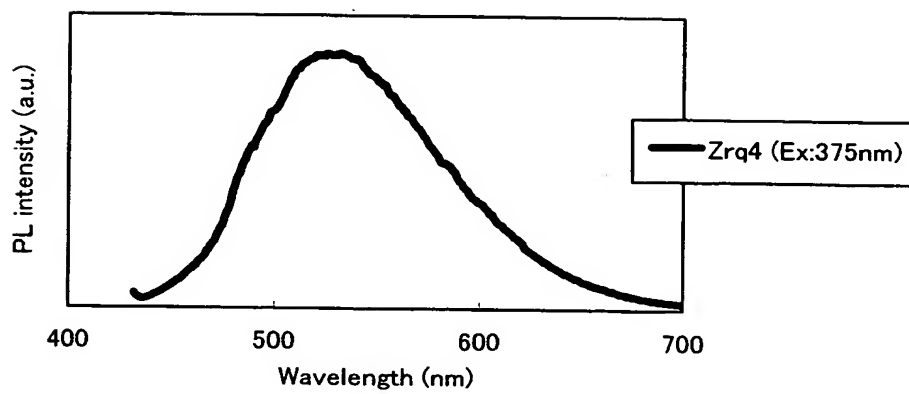

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 成膜性が良く、キャリア輸送性に優れ、固体状態で発光を示す材料であって、ホスト材料としても適した材料を用いた電界発光素子を提供する。

【解決手段】 一对の電極間に電界発光層を有する電界発光素子において、元素周期律第4族金属錯体が、成膜性およびキャリア輸送性に優れ、且つ固体状態でも発光が得られることから、電界発光層の一部に元素周期律第4族金属錯体を用いて電界発光素子を形成する。なお、元素周期律第4族金属錯体は、従来のホスト材料（Alq₃等）に比べて、発光波長が長波長側にあることから、赤色発光のゲスト材料と組み合わせて、発光層を形成することもできる。

特願 2 0 0 2 - 3 3 7 6 2 3

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[0 0 0 1 5 3 8 7 8]

1. 変更年月日
[変更理由]

1 9 9 0 年 8 月 1 7 日
新規登録

住 所
氏 名

神奈川県厚木市長谷 3 9 8 番地
株式会社半導体エネルギー研究所